

VTR - PP

Paneelaufbau

WEIßE GFK-DECKSCHICHTEN


Mit weißem Gelcoat und Schutzfilm

Stärke: vom 1,1 mm bis 3mm

Geeignet für Nahrungsmitteltransport

KERN


Polypropylenwabe

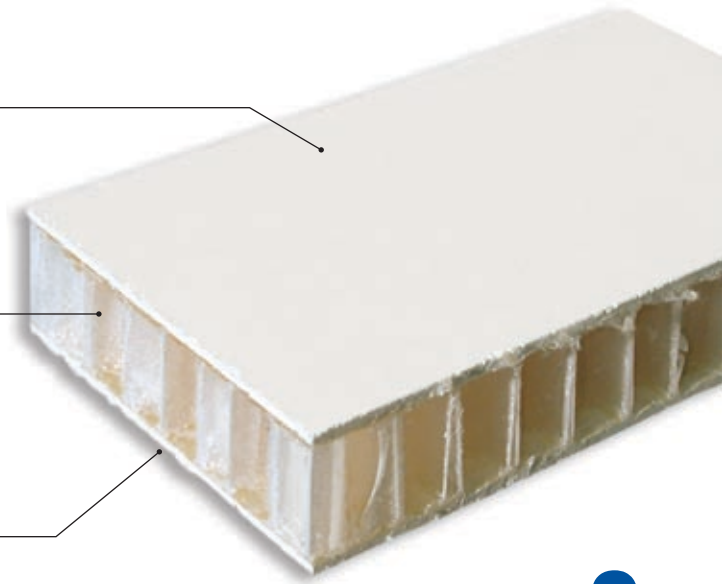

Auf Anfrage: • Farben RAL

BEISPIEL	Gewichte des Paneels			
	<ul style="list-style-type: none"> • Paneel mit Polypropylenkern • Stärke Von 10 mm bis 70 mm • Stärketoleranz +0/-1 mm • Formattoleranz +/- 30 mm • Arbeitstemperatur -30 C a + 70C 			
	Gesamtstärke mm	10	24	34
	Stärke der Deckschichten mm	1,6 + 1,6		
	Stärke des Wabenkerns mm	6,8	20,8	30,8
Gewicht kg/m²	6	7	7,8	

Standard Formate (max)
 (Sonderformate auf Anfrage)
Formattoleranz ±30mm

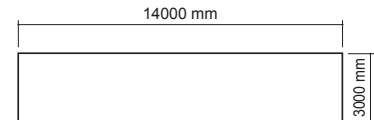

Polypropylenwabe